

エア-緩衝材製造機

GREEN AIR[®]

グリーンエア-

小規模で多目的用途に最適なピロータイプとバブルタイプの兼用機

PILLOW



隙間埋めに役立ちます。

BUBBLE



緩衝材として役立ちます。

MINI BUBBLE



包んで使用する用途に便利です。



扱い易い



スタート・ストップと風量の2つのスイッチで簡単に使用できます。細かい設定や操作は不要です。

フィルムバリエーション




小型機ながらピロータイプとバブルタイプが使用できます。バブルタイプは大きさが2種類あります。

コンパクト

寸法	幅	465mm
	奥行	276mm
	高さ	268mm
重量		4.5kg

軽量でコンパクトな100V仕様です。場所を選ばず使用できます。

安全に配慮



熱源は安全で故障の少ないセラミックヒーターローラーです。熱電対や温調を使用せず、ヒーター本体で温度をコントロールします。

緩衝材の仕様

素材
LLDPE/HDPE

厚み
20 μ m

※RoHSH対応

幅×長さ
想定生産量

フィルム

ピロタイプ



200×100mm
3000個/巻

幅200mm 300m/巻
2.4kg/巻 4巻/箱

バブルタイプ



400×330mm
455個/巻

幅400mm 150m/巻
2.4kg/巻 4巻/箱

ミニバブルタイプ



400×300mm
500個/巻


幅400mm 150m/巻
2.4kg/巻 4巻/箱

製造機の仕様

電源	100V 50HZ/60Hz
生産速度 (固定)	約3m/min 50Hz : 3.3 60Hz : 3.7
風量 (可変)	200mm幅 グレー目盛 400mm幅 グリーン目盛

消費電力	ウォームアップ	0.40kw (4分間)
	稼働中	0.12kw
交換部品	刃物 (エアノズル式) 交換目安 20000m	

セラミックヒーターのメカニズム

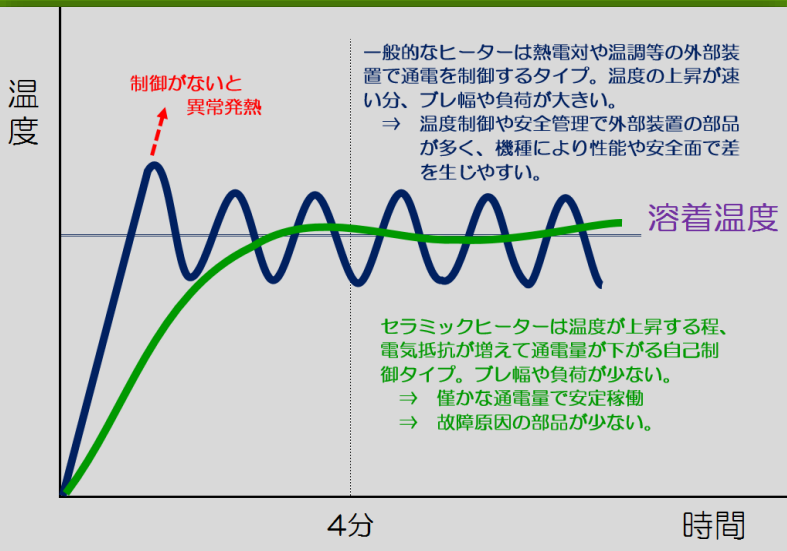

サポート

保証期間 購入から1年間です。
製品管理 電気用品安全法に適合した製品です。



■販売店

 **グリーンプラ株式会社**

〒135-0007 東京都江東区新大橋2-6-8 レクセルステージ東京
TEL : 03-6659-5841 FAX : 03-6659-5842
<http://grpla.co.jp>

GO GREEN
～環境への思いやり～